


# 353

## T a ś m y A l u m i n i o w e

### BUDOWA

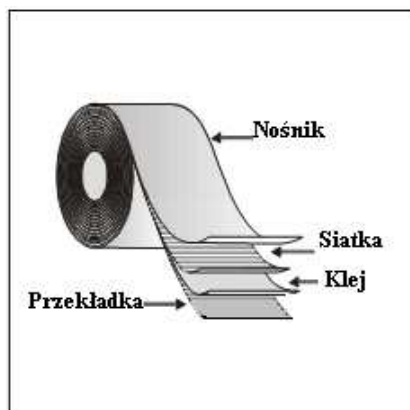

### OPIS PRODUKTU

#### Nośnik:

- Folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego, z oczkami 5×5mm

#### Klej:

- Na bazie akrylanu rozpuszczalnikowego

#### Przekładka:

- Papier silikonowany

### ANTICOR 353

Taśma aluminiowa zbrojona

### ZASTOSOWANIE

- Łączenie mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym, zbrojonym siatką z włókna szklanego.

### CECHY I ZALETY

- Zapewnia 100% paroszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Dobra przyczepność w niskich temperaturach.
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.

### STOSOWANIE

Przed właściwym zastosowaniem taśm Anticor należy przeprowadzić próby, aby zweryfikować rzeczywistą przydatność w danych warunkach.

Należy:

- Przed użyciem taśmę kondycjonować w temperaturze: od +10<sup>0</sup>C do +20<sup>0</sup>C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtuszczoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

Najlepsze rezultaty otrzymuje się nakładając w temperaturze od +10<sup>0</sup>C do +40<sup>0</sup>C.

### DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość	Metoda badania
Grubość ogólna z przekładką	0,083mm	PSTC-133/ASTM D 3652
Grubość folii aluminiowej	0,018mm	PSTC-133/ASTM D 3652
Przyczepność do stali	15 N/25mm	PSTC-101/ASTM D 3330
Szybka przyczepność	15cm	PSTC-6/ASTM D 3121
Wydłużenie względne	3,0%	PSTC-131/ASTM D 3759
Wytrzymałość na zerwanie	100 N/25mm	PSTC-131/ASTM D 3759
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30 <sup>0</sup> C do +120 <sup>0</sup> C	-

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26  
[www.anticor.eu](http://www.anticor.eu), e-mail: [anticor@anticor.eu](mailto:anticor@anticor.eu)

Wydanie 1/2010

Firma ANTICOR posiada:

