


# Pier



  
**TERMA**  
SINCE 1990

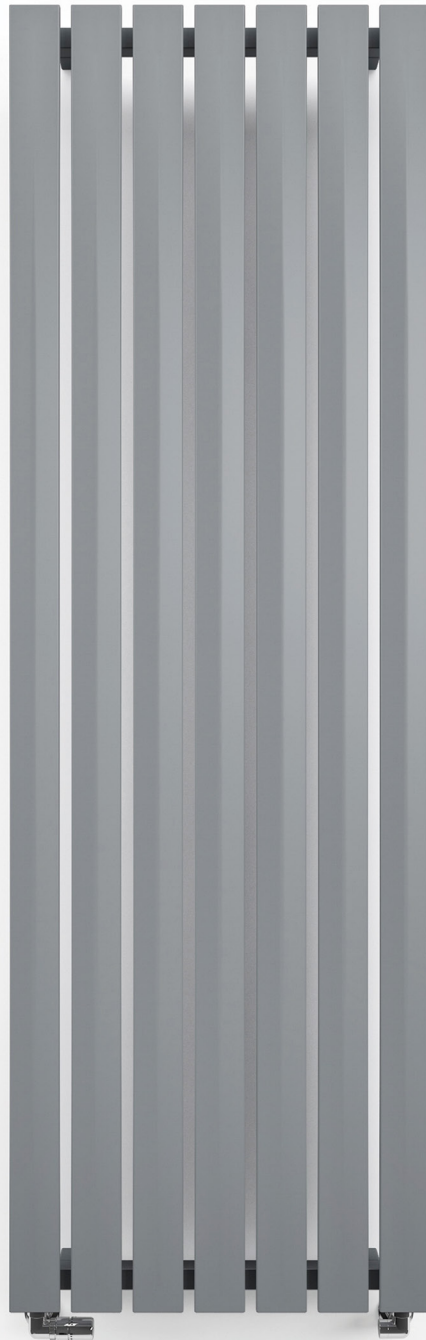

Pier 1200 x 500 YP  
kolor: RAL 9004

Zawór termostatyczny trójosiowy lewy, chrom  
Głowica termostatyczna Slim, chrom  
Zawór odcinający trójosiowy, chrom

## Podłączenia:



## Polecamy:


Zestaw trójosiowy termostatyczny dla podłączenia SX



Zestaw maskujący pojedynczy






## Dostępne rozmiary:

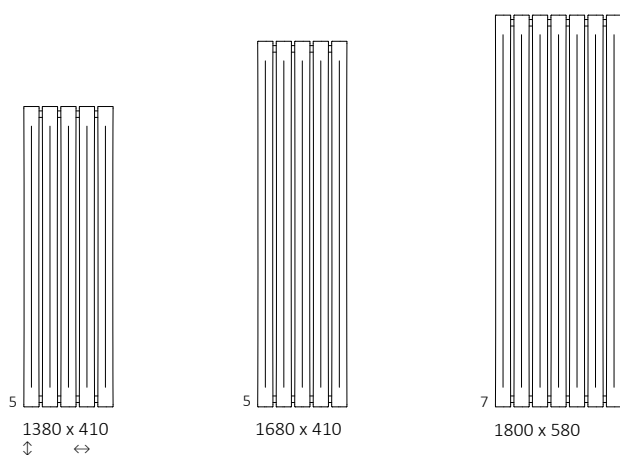



## Specyfikacja:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C


A ↓	B ↔	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu (konfiguracja s. 4)
1380	410	303	564	303	—	255	1310	35	6,81	17,7	WGB19138041
1680	410	360	687	360	—	255	1610	35	8,26	21,0	WGB19168041
1800	580	532	1025	532	—	425	1730	35	12,50	31,4	WGB19180058

**SX**

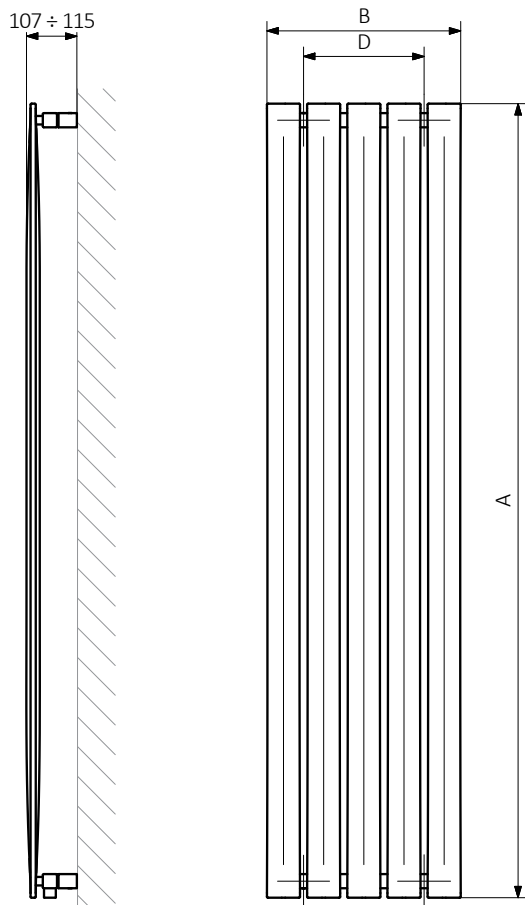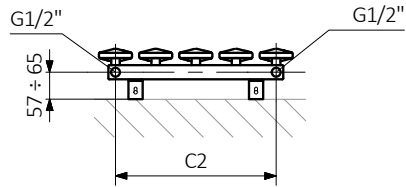


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie,  
F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**



**Profil:**



W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Konfiguracja

**K** **916** **SX**

kod opakowania

kod koloru

kod podłączenia

*K - karton*

## Proszkowy podkład cynkowy

**C** – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX **C** — *kod nietypowości*

## Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Grzejnik dostępny w wersji chromowanej.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu, umiejscowienie wkładki termostatycznej i grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.