


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MSP0420180014P081000	420	1800	133	50	118	1690	4,58	64,5	24,8	1676	1501	759	-
MSP0420200014P081000	420	2000	133	50	118	1890	4,81	67,5	26,6	1762	1578	798	-
MSP0516180014P081000	516	1800	133	50	118	1690	5,10	70,6	28,8	1866	1671	845	-
MSP0516200014P081000	516	2000	133	50	118	1890	5,39	74,2	30,9	1972	1766	893	-
MSP0615180014P081000	615	1800	133	50	118	1690	5,62	76,8	32,6	2057	1842	932	-
MSP0615200014P081000	615	2000	133	50	118	1890	5,96	81,0	35,2	2183	1955	989	-



Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia

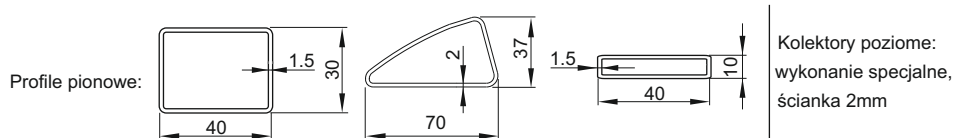