



**gebo**special

**WAŻNE INFORMACJE O ŁĄCZNIKACH I FLANSZACH ŻELIWNYCH. SERIA 150, 220.****ŁĄCZNIKI I FLANSZE GEBO SPECIAL:**

- przeznaczone są do ciągłej eksploatacji,
- tworzą połączenie sztywne, tzn. są odporne na rozciąganie i ściskanie,
- dopuszczalna jest nieosiowość montażu (do 3°, w przypadku łączników dwustronnych  $2 \times 3^\circ = 6^\circ$ ),
- wyrównują różnicę potencjałów rurociągu,
- oszczędzają czas, ponieważ nie wymagają gwintowania ani spawania.

**ZASTOSOWANE MATERIAŁY:****KORPUS ŁĄCZNIKA:**

Żeliwo ciągliwe EN-GJMB 350-10, EN 1562

**NAKRĘTKA STOŻKOWA/KOŁNIERZ:**

Żeliwo ciągliwe EN-GJMB 350-10, EN 1562

**PIERŚCIEŃ ZACISKOWY:**

Stal ocynkowana lub mosiądz (częściowo stosowany w łącznikach zaciskowych z żeliwa ciągliwego do rur z PE i rur stalowych czarnych)

**PODKŁADKA:**

Stal ocynkowana

**PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY:**

NBR

**CYNKOWANIE:** Cynkowanie ogniowe korpusów łączników, płyt kotnierzowych i nakrętek stożkowych (cynkowanie ogniowe zgodne z DIN EN 10242).

Powierzchnie odsonięte w procesie obróbki skrawaniem poddawane są cynkowaniu galwanicznemu zgodnie z DIN 50961.

Stalowe pierścienie zaciskowe i podkładki są również cynkowane galwanicznie zgodnie z DIN 50961.

**GWINT ŁĄCZNIKA:** Zgodny z ISO 7/1 lub EN 10226/1

**ZASTOSOWANIE/PRZEZNACZENIE:**

Naprawy istniejących rurociągów oraz wykonanie nowych instalacji do takich mediów jak: woda, sprężone powietrze, olej (zgodnie z DIN 51603-1), gaz zgodnie z certyfikatem DVGW G 260

**Łączniki zaciskowe z żeliwa ciągliwego do rur stalowych:****RURY STALOWE**

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

- Instalacje wody pitnej
- Domowe instalacje przyłączeniowe zaopatrzenia w wodę pitną
- Rurociągi przeciwpożarowe
- Instalacje sprężonego powietrza
- Instalacje do przesyłu oleju opałowego
- Przewody czynnika chłodniczego (warunkowo)
- Rury przyłączeniowe do domów w systemach zasilania gazem – niemiecki certyfikat DVGW G 260

**Łączniki zaciskowe z żeliwa ciągliwego do rur stalowych czarnych:****RURY STALOWE CZARNE**

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

- Instalacje grzewcze
- Instalacje do przesyłu oleju opałowego

**Łączniki zaciskowe z żeliwa ciągliwego do rur PE:****RURY PE**

Rury polietylenowe PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

- Domowe instalacje przyłączeniowe zaopatrzenia w wodę pitną
- Rury przyłączeniowe do domów w systemach zasilania gazem – niemiecki certyfikat DVGW G 260

TYP A i AF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy do 2" (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURA ROBOCZA:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80°C, olej: 40°C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.



SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 3/8" [ 2"  
17,2 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5, p.-poż (VdS) PN 12,5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;  
Rurociągi przeciwpożarowe: (od rozmiaru DN25) - badanie VdS  
Olej opatowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-21  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
76,1 mm - 114,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16,  
sprężone powietrze PN 10, p.-poż (VdS) PN 16,  
gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, numer rej. DVGW: DW-8511AU2217;  
Rurociągi przeciwpożarowe: badanie VdS  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1491  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Rozmiar gwintu (gwint łącznika) x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
10	3/8" x 17,2	01.150.00.00
15	1/2" x 21,3	01.150.00.01
20	3/4" x 26,9	01.150.00.02
25	1" x 33,7	01.150.00.03
32	1 1/4" x 42,4	01.150.00.04
40	1 1/2" x 48,3	01.150.00.05
50	2" x 60,3	01.150.00.06
65	2 1/2" x 76,1	01.220.00.07
80	3" x 88,9	01.220.00.08
100	4" x 114,3	01.220.00.09

TYP A i AF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

**RURY STALOWE CZARNE**

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C

SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2"  
20 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 12,5,  
olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opatowy: dla 57 mm- dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT,  
nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
70 mm - 108 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16  
sprężone powietrze PN 10



DN	Rozmiar gwintu (gwint łącznika) x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
15	1/2" x 20,0	02.150.00.0120
20	3/4" x 25,0	02.150.00.0225
25	1" x 31,8	02.150.00.03318
32	1 1/4" x 38,0	02.150.00.0438
32	1 1/4" x 44,5	02.150.00.04445
40	1 1/2" x 51,0	02.150.00.0551
50	2" x 57,0	02.150.00.0657
50	2" x 63,5	02.150.00.06635
65	2 1/2" x 70	02.220.00.70
65	2 1/2" x 82,5	02.220.00.07825
100	4" x 108	02.220.00.108

TYP A i AF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.



SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2" ]  
20 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE80, PE100 i PE-Xa PN 4

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.: CW-7511CP0631  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4" ]  
75 mm - 110 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C),  
sprężone powietrze PN 10

DN	Rozmiar gwintu (gwint łącznika) x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
15	1/2" x 20	03.153.00.0120
20	3/4" x 25	03.153.00.0225
25	1" x 30 *	03.153.00.0330
25	1" x 32	03.153.00.0332
32	1 1/4" x 38 *	03.153.00.0438
32	1 1/4" x 40	03.153.00.0440
40	1 1/2" x 50	03.153.00.0550
50	2" x 63	03.153.00.0663
65	2 1/2" x 75 *	03.220.00.0775
80	3" x 90 *	03.220.00.0890
100	4" x 110 *	03.220.00.09110

\* - Nie do stosowania w gazie.

TYP A i AF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

WYMIARY I MASY

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość - A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotłowa - SW [mm]	wymiar po przekątnej - e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	max.
10	3/8"	17,2	0,2					82	31,5	34	25	55
15	1/2"	21,3	0,3	20,0	0,3	20,0	0,3	100	41	44	30	70
20	3/4"	26,9	0,5	25,0	0,5	25,0	0,5	100	50	54	30	70
25	1"	33,7	0,6	31,8	0,6	30,0	0,6	100	55	60	35	65
						32,0	0,6	100	55	60	35	65
32	1 1/4"	42,4	1,0	44,5	0,9	38,0	1,0	115	70	76	40	70
						40,0	1,0	115	70	76	40	70
40	1 1/2"	48,3	1,1	51,0	1,1	50,0	1,1	115	75	81	40	75
50	2"	60,3	1,7	57,0	1,6	63,0	1,6	130	90	97	40	85
						63,5	1,6	130	90	97	40	85
65	2 1/2"	76,1	3,2	70,0	3,3	75,0	3,2	155	100	150	50	95
80	3"	88,9	4,5			90,0	4,5	180	120	160	50	105
100	4"	114,3	6,0	108,0	6,5	110,0	6,0	180	135	185	50	105




ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY STALOWE 17,2 mm – 60,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 20 mm – 63,5 mm



FLANSZA ZACISKOWA:

RURY STALOWE 76,1 mm – 114,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 70 mm – 108 mm

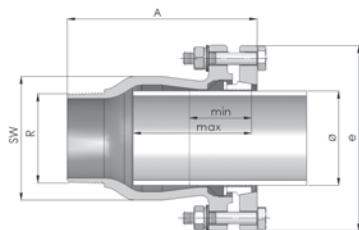

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ


ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY PE 20 mm – 63 mm

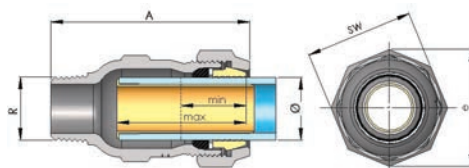

FLANSZA ZACISKOWA:

RURY PE 75 mm – 110 mm

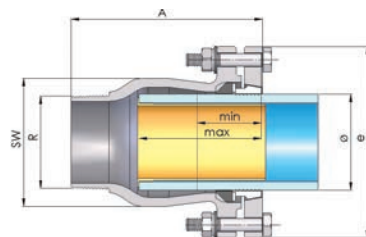



TYP I i IF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220, seria 1



**MEDIA:** Woda, sprężone powietrze, olej opałowy do 2" (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURY:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.

SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 3/8" [ 2"  
17,2 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;

Rurociągi przeciwpożarowe: (od rozmiaru DN25) - badanie VdS

Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
76,1 mm - 114,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16,  
sprężone powietrze PN 10, p.-poż (VdS) PN 16,  
gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, numer rej. DVGW: DW-8511AU2217;

Rurociągi przeciwpożarowe: badanie VdS

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1491

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Rozmiar gwintu [gwint łącznika] x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
10	3/8" x 17,2	01.150.01.00
15	1/2" x 21,3	01.150.01.01
20	3/4" x 26,9	01.150.01.02
25	1" x 33,7	01.150.01.03
32	1 1/4" x 42,4	01.150.01.04
40	1 1/2" x 48,3	01.150.01.05
50	2" x 60,3	01.150.01.06
65	2 1/2" x 76,1	01.220.01.07
80	3" x 88,9	01.220.01.08
100	4" x 114,3	01.220.01.09

TYP I i IF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

**RURY STALOWE CZARNE**

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C



SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2"  
20 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 12,5,  
olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opałowy: dla 57 mm- dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia:  
Z-38.4-212

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
70 mm - 108 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 10

DN	Rozmiar gwintu (gwint łącznika) x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
15	1/2" x 20,0	02.150.01.0120
20	3/4" x 25,0	02.150.01.0225
25	1" x 31,8	02.150.01.03318
32	1 1/4" x 38,0	02.150.01.0438
32	1 1/4" x 44,5	02.150.01.04445
40	1 1/2" x 51,0	02.150.01.0551
50	2" x 57,0	02.150.01.0657
50	2" x 63,5	02.150.01.06635
65	2 1/2" x 70	02.220.01.70
65	2 1/2" x 82,5	02.220.01.07825
100	4" x 108	02.220.01.108

TYP I i IF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.

SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" – 2"  
20 mm – 63 mm**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
Gaz: PE80, PE100 i PE-Xa PN 4**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW CW-7511CP0631;

Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW DG-7521CP0412

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
75 mm – 110 mm**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20°C) PN 10, sprężone powietrze PN 10



DN	Rozmiar gwintu (gwint łącznika) x zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
15	1/2" x 20	03.153.01.0120
20	3/4" x 25	03.153.01.0225
25	1" x 30 *	03.153.01.0330
25	1" x 32	03.153.01.0332
32	1 1/4" x 38 *	03.153.01.0438
32	1 1/4" x 40	03.153.01.0440
40	1 1/2" x 50	03.153.01.0550
50	2" x 63	03.153.01.0663
65	2 1/2" x 75 *	03.220.01.0775
80	3" x 90 *	03.220.01.0890
100	4" x 110 *	03.220.01.09110

\* - Nie do stosowania w gazie.

TYP II IF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

WYMIARY I MASY


DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kolimera -SW [mm]	wymiar po przekątni -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	max.
10	3/8"	17,2	0,2					82	31,5	34	25	55
15	1/2"	21,3	0,3	20,0	0,3	20,0	0,3	100	41	44	30	70
20	3/4"	26,9	0,6	25,0	0,5	25,0	0,5	100	50	54	30	70
25	1"	33,7	0,6	31,8	0,6	30,0	0,6	100	55	60	35	65
						32,0	0,6	100	55	60	35	65
32	1 1/4"			38,0	1,0	38,0	1,0	115	70	76	40	65
		42,4	1,0	44,5	0,9	40,0	1,0	115	70	76	40	70
40	1 1/2"	48,3	1,1	51,0	1,1	50,0	1,1	115	75	81	40	75
50	2"	60,3	1,6	57,0	1,6	63,0	1,6	130	90	97	40	85
				63,5	1,6			130	90	97	40	85
65	2 1/2"	76,1	3,2	70,0	3,4	75,0	3,3	155	100	150	50	95
80	3"	88,9	4,0			90,0	4,5	170	120	160	50	105
100	4"	114,3	5,4	108,0	6,0	110,0	6,1	160	135	185	50	105

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY STALOWE 17,2 mm – 60,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 20 mm – 63,5 mm

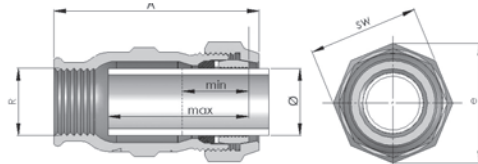

FLANSZA ZACISKOWA:

RURY STALOWE 76,1 mm – 114,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 70 mm – 108 mm

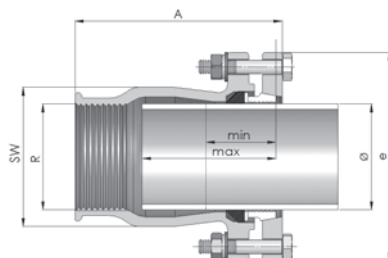

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ


ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY PE 20 mm – 63 mm

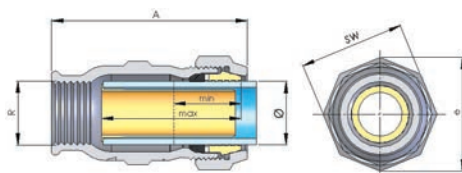

FLANSZA ZACISKOWA:

RURY PE 75 mm – 110 mm



TYPY O i OF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy do 2" (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURA ROBOCZA:** woda (woda zimna): do 25°C , woda grzewcza: do 80°C; olej: 40°C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.



SERIA 150 ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 3/8" [ 2"  
17,2 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5, p.-poż (VdS) PN 12,5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;  
Rurociągi przeciwpożarowe: (od rozmiaru DN25) - badanie VdS  
Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
76,1 mm - 114,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16,  
sprężone powietrze PN 10, p.-poż (VdS) PN 16,  
gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, numer rej.DVGW: DW-8511AU2217;  
Rurociągi przeciwpożarowe: badanie VdS  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1491  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Zewn. średnica rury $\varnothing$ [mm]	Nr katalogowy
10	17,2 x 17,2 (3/8")	01.150.02.00
15	21,3 x 21,3 (1/2")	01.150.02.01
20	26,9 x 26,9 (3/4")	01.150.02.02
25	33,7 x 33,7 (1")	01.150.02.03
32	42,4 x 42,4 (1 1/4")	01.150.02.04
40	48,3 x 48,3 (1 1/2")	01.150.02.05
50	60,3 x 60,3 (2")	01.150.02.06
65	76,1 x 76,1 (2 1/2")	01.220.02.07
80	88,9 x 88,9 (3")	01.220.02.08
100	114,3 x 114,3 (4")	01.220.02.09

TYPY 0 i 0F

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE

**RURY STALOWE CZARNE**

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80°C; olej: 40°C

**SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2"  
20 mm - 63,5 mm**

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 12,5,  
olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opałowy: dla 57 mm - dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



**SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
70 mm - 108 mm**

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16  
sprężone powietrze PN 10  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



DN	Zewn. średnica rury $\phi$ [mm]	Nr katalogowy
15	20,0 x 20,0	02.150.02.20
20	25,0 x 25,0	02.150.02.25
25	31,8 x 31,8	02.150.02.318
32	38,0 x 38,0	02.150.02.38
32	44,5 x 44,5	02.150.02.445
40	51,0 x 51,0	02.150.02.51
50	57,0 x 57,0	02.150.02.57
50	63,5 x 63,5	02.150.02.635
65	70,0 x 70,0	02.220.02.70
100	108,0 x 108,0	02.220.02.108

TYPY O i OF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.



SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2" ]  
20 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda [20 °C]: PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE100 PN 10, PE80 PN4, PE-Xa PN 8

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



SERIA 220: FLANSZE DO RUR PE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4" ]  
75 mm - 110 mm

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze,

**KLASY CIŚNIENIA:** woda [20 °C], sprężone powietrze PN 10

DN	Zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
<b>Rura stalowa x rura PE Ø [mm]</b>		
15	21,3 x 20	03.154.02.0120
20	26,9 x 25	03.154.02.0225
25	33,7 x 32	03.154.02.0332
32	42,4 x 38 *	03.154.02.0438
32	42,4 x 40	03.154.02.0440
40	48,3 x 50	03.154.02.0550
50	60,3 x 63	03.154.02.0663
65	76,1 x 75 *	03.220.02.0775
80	88,9 x 90 *	03.220.02.0890
100	114,3 x 110 *	03.220.02.09110
<b>Rura PE-PE [mm]</b>		
15	20 x 20	03.155.02.20
20	25 x 25	03.155.02.25
25	30 x 30 *	03.155.02.30
25	32 x 32	03.155.02.32
32	38 x 38 *	03.155.02.38
32	40 x 40	03.155.02.40
40	50 x 50	03.155.02.50
50	63 x 63	03.155.02.63
65	75 x 75 *	03.220.02.75
80	90 x 90 *	03.220.02.90
100	110 x 110 *	03.220.02.110

\* - Nie do stosowania w gazie.



TYPY 0 i OF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE

WYMIARY I MASY

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość - A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotłownia -SW [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	max.
10	3/8"	17,2	0,2					85	31,5	34	25	35
15	1/2"	21,3	0,4	20,0	0,5	20,0	0,5	120	41	44	30	50
20	3/4"	26,9	0,7	25,0	0,7	25,0	0,7	120	50	54	30	50
25	1"	33,7	0,8	31,8	0,8	32,0	0,8	120	55	60	35	50
32	1 1/4"	42,4	1,3	44,5	1,1	40,0	1,3	130	70	76	40	55
40	1 1/2"	48,3	1,5	51,0	1,3	50,0	1,5	130	75	81	40	55
50	2"	60,3	2,2	57,0	2,4	63,0	2,2	145	90	97	40	65
				63,5	2,3			145	90	97	40	65
65	2 1/2"	76,1	5,1	70,0	5,5	75,0	5,1	200	100	150	50	75
80	3"	88,9	6,8			90,0	6,0	215	120	160	50	85
100	4"	114,3	7,6	108,0	7,7	110,0	7,6	205	135	185	50	85




ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY STALOWE 17,2 mm – 60,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 20 mm – 63,5 mm

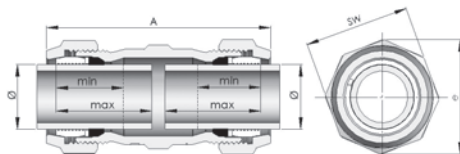

FLANSZA ZACISKOWA:

RURY STALOWE 76,1 mm – 114,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 70 mm – 108 mm

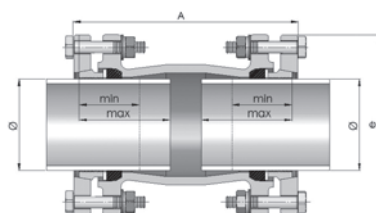

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ


ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY PE 20 mm – 63 mm



FLANSZA ZACISKOWA:

RURY PE 75 mm – 110 mm

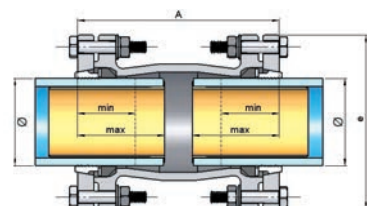

TYPY T i TF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE  
ODPROWADZENIE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220, seria 1



**MEDIA:** Woda, sprężone powietrze, olej opałowy do 2" (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURY:** woda (woda zimna): do 25°C , woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.

**SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 3/8" | 2"**  
17,2 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;  
Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



**SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" | 4"**  
76,1 mm - 114,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16,  
sprężone powietrze PN 10,  
gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, numer rej. DVGW: DW-8511AU2217;  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1491  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Zewnętrzna średnica rury - $\phi$ [mm] x odprowadzenie, 1 x 2 x 3	Nr katalogowy
10	17,2 x 17,2 x 3/8"	01.150.04.00
15	21,3 x 21,3 x 1/2"	01.150.04.01
20	26,9 x 26,9 x 3/4"	01.150.04.02
25	33,7 x 33,7 x 1"	01.150.04.03
32	42,4 x 42,4 x 1 1/4"	01.150.04.04
40	48,3 x 48,3 x 1 1/2"	01.150.04.05
50	60,3 x 60,3 x 2"	01.150.04.06
65	76,1 x 76,1 x 2 1/2"	01.220.04.07
80	88,9 x 88,9 x 3"	01.220.04.08
100	114,3 x 114,3 x 4"	01.220.04.09

TYPY T i TF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE  
ODPROWADZENIE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE CZARNE

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C



SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" [ 2"  
20 mm - 60,3 mm


**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 12,5,  
olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opatowy: dla 57 mm- dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia:  
Z-38.4-212

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" [ 4"  
70 mm - 108 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 10

DN	Zewnętrzna średnica rury - $\phi$ [mm] x odprowadzenie, 1 x 2 x 3	Nr katalogowy
15	20,0 x 20,0 x 1/2"	02.150.04.20
20	25,0 x 25,0 x 3/4"	02.150.04.25
25	31,8 x 31,8 x 1"	02.150.04.318
32	38,0 x 38,0 x 1 1/4"	02.150.04.38
32	44,5 x 44,5 x 1 1/4"	02.150.04.445
40	51,0 x 51,0 x 1 1/2"	02.150.04.51
50	57,0 x 57,0 x 2"	02.150.04.57
50	63,5 x 63,5 x 2"	02.150.04.635
65	70,0 x 70,0 x 2 1/2"	02.220.04.70
100	108,0 x 108,0 x 4"	02.220.04.108

TYPY I TF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE  
ODPROWADZENIE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW  
335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893



**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.

SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" – 2"  
20 mm – 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem  
roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda [20 °C]: PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
Gaz: PE80, PE100 i PE-Xa PN 4

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW CW-7511CP0631;  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

SERIA 220: FLANSZE W ROZMIARACH: 2 1/2" i 4"  
75 mm – 110 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze,

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda [20 °C], sprężone powietrze PN 10



DN	Zewnętrzna średnica rury - $\phi$ [mm] x odprowadzenie, 1 x 2 x 3	Nr katalogowy
<b>Rura stalowa x rura PE <math>\phi</math> [mm]</b>		
15	21,3 x 20 x 1/2"	03.154.04.0120
20	26,9 x 25 x 3/4"	03.154.04.0225
25	33,7 x 32 x 1"	03.154.04.0332
32	42,4 x 38 x 1 1/4" *	03.154.04.0438
32	42,4 x 40 x 1 1/4"	03.154.04.0440
40	48,3 x 50 x 1 1/2"	03.154.04.0550
50	60,3 x 63 x 2"	03.154.04.0663
65	76,1 x 75 x 2 1/2" *	03.220.04.0775
80	88,9 x 90 x 3" *	03.220.04.0890
100	114,3 x 110 x 4" *	03.220.04.09110
<b>Rura PE-PE [mm]</b>		
15	20 x 20 x 1/2"	03.155.04.20
20	25 x 25 x 3/4"	03.155.04.25
25	30 x 30 x 1" *	03.155.04.30
25	32 x 32 x 1"	03.155.04.32
32	38 x 38 x 1 1/4" *	03.155.04.38
32	40 x 40 x 1 1/4"	03.155.04.40
40	50 x 50 x 1 1/2"	03.155.04.50
50	63 x 63 x 2"	03.155.04.63
65	75 x 75 x 2 1/2" *	03.220.04.75
80	90 x 90 x 3" *	03.220.04.90
100	110 x 110 x 4" *	03.220.04.110

\* - Nie do stosowania w gazie.

TYPY T i TF

ŁĄCZNIKI I FLANSZE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE  
ODPROWADZENIE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

WYMIARY I MASY


DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotlerza -SW [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	max.
10	3/8"	17,2	0,3					95	31,5	34	25	35
15	1/2"	21,3	0,5	20,0	0,5	20	0,5	120	41	44	30	40
20	3/4"	26,9	0,8	25,0	0,8	25	0,8	130	50	54	30	40
25	1"	33,7	0,9	31,8	0,9	30	0,9	135	55	60	35	42
						32	0,9	135	55	60	35	42
32	1 1/4"	42,4	1,4	44,5	1,4	38	1,5	140	70	76	40	45
						40	1,5	140	70	76	40	45
40	1 1/2"	48,3	1,6	51,0	1,6	50	1,6	155	75	81	40	45
50	2"	60,3	2,5	57,0	2,5			180	90	97	40	45
				63,5	2,7	63	2,5	180	90	97	40	55
65	2 1/2"	76,1	6,0	70,0	6,4	75	5,5	250	./.	150	50	75
80	3"	88,9	6,8			90	7,5	280	./.	160	50	85
100	4"	114,3	9,1	108,0	9,3	110	9,1	280	./.	185 (180 dla PE)	50	85

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY STALOWE 17,2 mm – 60,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 20 mm – 63,5 mm

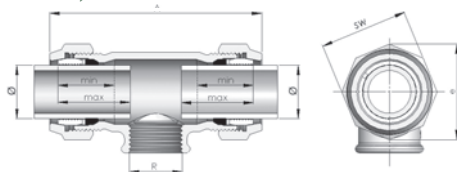

FLANSZA ZACISKOWA:

RURY STALOWE 76,1 mm – 114,3 mm


RURY STALOWE CZARNE 70 mm – 108 mm



ŁĄCZNIKI ZACISKOWE I FLANSZOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ


ŁĄCZNIK ZACISKOWY:

RURY PE 20 mm – 63 mm



FLANSZA ZACISKOWA:

RURY PE 75 mm – 110 mm



TYP OR	ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, Z REDUKCJĄ
RURY STALOWE	DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURA ROBOCZA:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.



SERIA 150  
33,7 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, VdS PN 12,5, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;  
Olej opatowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Rurociągi przeciwpożarowe: (od rozmiaru DN25) - badanie VdS  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Wymiar znamionowy	Nr katalogowy
25 x 20	33,7 x 26,9 (1" x 3/4")	01.150.02.0302
32 x 20	42,4 x 26,9 (1 1/4" x 3/4")	01.150.02.0402
32 x 25	42,4 x 33,7 (1 1/4" x 1")	01.150.02.0403
40 x 25	48,3 x 33,7 (1 1/2" x 1")	01.150.02.0503
40 x 32	48,3 x 42,4 (1 1/2" x 1 1/4")	01.150.02.0504
50 x 32	60,3 x 42,4 (2" x 1 1/4")	01.150.02.0604
50 x 40	60,3 x 48,3 (2" x 1 1/2")	01.150.02.0605

TYP OR	ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, Z REDUKCJĄ
RURY STALOWE CZARNE	DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURA:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C



SERIA 150: ŁĄCZNIKI W ROZMIARACH: 1/2" – 2"  
20 mm - 63,5 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6, sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opatowy: dla 57 mm-dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Produkt na zapytanie.



TYP OR

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO  
OBUSTRONNIE ZACISKOWE, Z REDUKCJĄ

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893



**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.

SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI  
32 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8;

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
<b>Rura stalowa x rura PE Ø [mm]</b>		
20 x 25	26,9 x 32	03.154.02.0232
20 x 32	26,9 x 40	03.154.02.0240
25 x 20	33,7 x 25	03.154.02.0325
25 x 32	33,7 x 40	03.154.02.0340
25 x 40	33,7 x 50	03.154.02.0350
32 x 20	42,4 x 25	03.154.02.0425
32 x 25	42,4 x 32	03.154.02.0432
32 x 40	42,4 x 50	03.154.02.0450
32 x 50	42,4 x 63	03.154.02.0463
40 x 25	48,3 x 32	03.154.02.0532
40 x 32	48,3 x 40	03.154.02.0540
40 x 50	48,3 x 63	03.154.02.0563
50 x 32	60,3 x 40	03.154.02.0640
50 x 40	60,3 x 50	03.154.02.0650
<b>Rura PE-PE [mm]</b>		
20 x 25	25 x 32	03.155.02.2532
20 x 32	25 x 40	03.155.02.2540
25 x 32	32 x 40	03.155.02.3240
25 x 40	32 x 50	03.155.02.3250
32 x 40	40 x 50	03.155.02.4050
32 x 50	40 x 63	03.155.02.4063
40 x 50	50 x 63	03.155.02.5063

TYP OR

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO [ OBUSTRONNIE ZACISKOWE, Z REDUKCJA

### WYMIARY I MASY

DN	RURY STALOWE	RURY STALOWE CZARNE	RURY PE	długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywki kotłownika -SW [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]		
	Ø zewnętrzna rury [mm]	Ø zewnętrzna rury [mm]	Ø zewnętrzna rury [mm]				min.1	min.2	maks.
25 x 20	33,7 x 26,9	31,8 x 25,0	32 x 25	117	55	60	35	30	50
32 x 20	42,4 x 26,9	44,5 x 25,0	38 x 25	130	70	76	40	30	55
			40 x 25	130	70	76	40	30	55
32 x 25	42,4 x 33,7	44,5 x 31,8	32 x 38	130	70	76	40	35	55
			40 x 32	130	70	76	40	35	55
40 x 25	48,3 x 33,7	51,0 x 31,8	50 x 30	130	75	81	40	35	55
			50 x 32	130	75	81	40	35	55
40 x 32	48,3 x 42,4	51,0 x 44,5	50 x 38	130	75	81	40	40	55
			50 x 40	130	75	81	40	40	55
50 x 32	60,3 x 42,4	57,0 x 44,5	63 x 38	145	90	97	40	40	65
			63 x 40	145	90	97	40	40	65
50 x 40	60,3 x 48,3	57,0 x 51,0	63 x 50	145	90	97	40	40	65


### ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

RURY STALOWE

33,7 mm – 60,3 mm

RURY STALOWE CZARNE


20 mm – 63,5 mm



### ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ

RURY PE

32 mm – 63 mm





TYP OL      ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, WERSJA DŁUGA

RURY STALOWE      DIN EN 10255 i DIN EN 10220, seria 1

**MEDIA:** Woda, sprężone powietrze, olej opałowy (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURY:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80°C; olej: 40°C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.

SERIA 150:  
21,3 mm - 60,3 mm

#### KLASY CIŚNIENIA:

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, p.-poż (VdS) PN 12,5, gaz PN 5

#### TESTY/BADANIA/ATESTY:

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;

Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Badanie VdS (rurociągi przeciwpożarowe) – od rozmiaru DN25

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
15	21,3 x 21,3 [1/2"]	01.150.03.01
20	26,9 x 26,9 [3/4"]	01.150.03.02
25	33,7 x 33,7 [1"]	01.150.03.03
32	42,4 x 42,4 [1 1/4"]	01.150.03.04
40	48,3 x 48,3 [1 1/2"]	01.150.03.05
50	60,3 x 60,3 [2"]	01.150.03.06

TYP OL      ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, WERSJA DŁUGA

RURY STALOWE CZARNE      DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80°C; olej: 40°C

SERIA 150: ŁĄCZNIKI  
20 mm - 63,5 mm

#### KLASY CIŚNIENIA:

woda PN 6,  
sprężone powietrze PN 12,5,  
olej PN 6

#### TESTY/BADANIA/ATESTY:

Olej opałowy: dla 57 mm - dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



Produkt na zapytanie.

TYP OL

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, WERSJA DŁUGA

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.



SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI  
20 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE100 PN10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8;

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Zewn. średnica rury Ø [mm]	Nr katalogowy
<b>Rura stalowa x rura PE Ø [mm]</b>		
15	21,3 x 20	03.154.03.0120
20	26,9 x 25	03.154.03.0225
25	33,7 x 32	03.154.03.0332
32	42,4 x 40	03.154.03.0440
40	48,3 x 50	03.154.03.0550
50	60,3 x 63	03.154.03.0663
<b>Rura PE-PE [mm]</b>		
15	20 x 20	03.155.03.20
20	25 x 25	03.155.03.25
25	32 x 32	03.155.03.32
32	40 x 40	03.155.03.40
40	50 x 50	03.155.03.50
50	63 x 63	03.155.03.63

TYP OL

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO OBUSTRONNIE ZACISKOWE, WERSJA DŁUGA

WYMIARY I MASY

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość ~A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotłownia ~SW [mm]	wymiar po przekątnej ~e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]			
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				STALOWE		PE	
											min.	maks.	min.	maks.
15	1/2"	21,3	0,8	20,0	0,8	20	0,9	230	41	44	30	100	30	50
20	3/4"	26,9	1,2	25,0	1,3	25	1,4	230	50	54	30	100	30	60
25	1"	33,7	1,5	31,8	1,4	30	1,5	230	55	60	35	100	35	60
						32	1,5	230	55	60			35	60
32	1 1/4"	42,4	1,7			38	2,1	230	70	76	40	100	40	70
				44,5	1,8	40	1,7	230	70	76	40	100	40	70
40	1 1/2"	48,3	2,0	51,0	2,5	50	2,0	230	75	81	40	100	40	70
50	2"	60,3	3,2	57,0	3,3	63	3,3	230	90	97	40	100	40	80
				63,5	3,3			230	90	97	40	100	40	80


ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

RURY STALOWE

21,3 mm – 60,3 mm

RURY STALOWE CZARNE


20 mm – 63,5 mm



ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ

RURY PE

20 mm – 63 mm



TYP WO	ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, OBUSTRONNIE ZACISKOWE
RURY STALOWE	DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURA ROBOCZA:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.



SERIA 150  
21,3 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;  
Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
15	21,3 x 21,3 (1/2")	01.150.08.01
20	26,9 x 26,9 (3/4")	01.150.08.02
25	33,7 x 33,7 (1")	01.150.08.03
32	42,4 x 42,4 (1 1/4")	01.150.08.04
40	48,3 x 48,3 (1 1/2")	01.150.08.05
50	60,3 x 60,3 (2")	01.150.08.06

TYP WO	ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, OBUSTRONNIE ZACISKOWE
RURY STALOWE CZARNE	DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C



SERIA 150: ŁĄCZNIKI  
20 mm - 63,5 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6, sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opałowy: dla 57 mm- dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Produkt na zapytanie.

TYP WO

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, OBUSTRONNIE ZACISKOWE

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893



**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.

SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI  
20 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; PE100 PN 10

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;

Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Zewn. średnica rury $\phi$ [mm]	Nr katalogowy
<b>Rura stalowa x rura PE <math>\phi</math> [mm]</b>		
15	21,3 x 20	03.154.08.0120
20	26,9 x 25	03.154.08.0225
25	33,7 x 32	03.154.08.0332
32	42,4 x 40	03.154.08.0440
40	48,3 x 50	03.154.08.0550
50	60,3 x 63	03.154.08.0663
<b>Rura PE-PE [mm]</b>		
15	20 x 20	03.155.08.20
20	25 x 25	03.155.08.25
25	32 x 32	03.155.08.32
32	40 x 40	03.155.08.40
40	50 x 50	03.155.08.50
50	63 x 63	03.155.08.63

TYP WO

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, OBUSTRONNIE ZACISKOWE


### WYMIARY I MASY

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kolimera -SW [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	max.
15	1/2"	21,3	0,5	20,0	0,8	20	0,5	100	41	44	30	50
20	3/4"	26,9	0,7	25,0	0,7	25	0,7	105	50	54	30	50
25	1"	33,7	1,0	31,8	1,0	30	1,0	115	55	60	35	50
						32	1,0	115	55	60	35	50
32	1 1/4"	42,4	1,4	44,5	1,4	38	1,5	125	70	76	40	55
						40	1,4	125	70	76	40	55
40	1 1/2"	48,3	1,8	51,0	1,9	50	1,9	150	75	81	40	75
50	2"	60,3	3,3	57,0	3,5	63	3,4	170	90	97	40	85
						63,5	3,4	170	90	97	40	85

### ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH


**RURY STALOWE** 21,3 mm – 60,3 mm

**RURY STALOWE CZARNE** 20 mm – 63,5 mm



### ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ

**RURY PE** 20 mm – 63 mm







TYP WA

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220, seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURY:** woda (woda zimna): do 25°C , woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C; gaz: -20°C +60°C, sprężone powietrze: maks. 70°C.

SERIA 150:  
33,7 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;

Olej opałowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
25	1" x 33,7	01.150.09.03
40	1 1/2" x 48,3	01.150.09.05
50	2" x 60,3	01.150.09.06

TYP WA

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

RURY STALOWE CZARNE

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C

SERIA 150: ŁĄCZNIKI  
20 mm - 63,5 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 6, sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opałowy: dla 57 mm- dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016



Produkt na zapytanie.

TYP WA	ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO KĄTOWE, Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
RURY PE	PE 80, PE 100, PE-Xa [każda SDR 11] zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

### KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.



SERIA 153/155: ŁĄCZNIKI  
32 mm - 63 mm

#### MEDIA:

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

#### KLASY CIŚNIENIA:

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16

sprężone powietrze: PE80 i PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5

Gaz: PE80, PE100 i PE-Xa PN4

#### TESTY/BADANIA/ATESTY:

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;

Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
25	1" x 32	03.153.09.0332
40	1 1/2" x 50	03.153.09.0550
50	2" x 63	03.153.09.0663


### WYMIARY I MASY

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotłownika -SW [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunienia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	maks.
25	1"	33,7	0,6	31,8	0,6	32,0	0,7	115	55	60	35	50
40	1 1/2"	48,3	1,2	51,0	1,2	50,0	1,2	150	75	81	40	75
50	2"	60,3	2,2	57,0	2,3	63,0	2,2	170	90	97	40	85

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH


RURY STALOWE 33,7 mm – 60,3 mm

RURY STALOWE CZARNE 20 mm – 63,5 mm

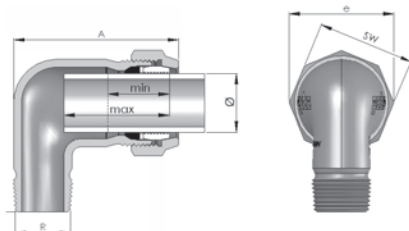

ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ

RURY PE 32 mm – 63 mm

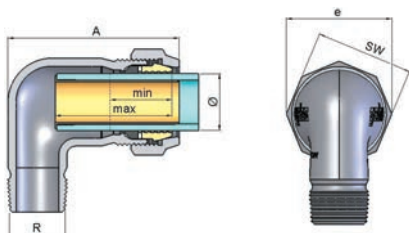

TYPY EK

KORKI ZAMYKAJĄCE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

RURY STALOWE DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opatowy do 2" (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!), gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**TEMPERATURA ROBOCZA:** woda (woda zimna): do 25°C, woda grzewcza: do 80°C; olej: 40°C; gaz: -20°C +60°C

SERIA 150: ROZMIARY: 1/2" ( 2"  
21,3 mm - 60,3 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 10 (do 3/4") lub PN 16 (od 1"),  
sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6, gaz PN 5, p.-poż (VdS) PN 12,5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, nr rej. DVGW: DW-8511AU2216;

Rurociągi przeciwpożarowe: (od rozmiaru DN25) - badanie VdS

Olej opatowy: dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT, nr zezwolenia: Z-38.4-212

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1454

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



TYPY EK

KORKI ZAMYKAJĄCE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

RURY STALOWE

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1



SERIA 220: ROZMIAR: 2 1/2"  
76,1 mm

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda PN 16 (do 3/4"), sprężone powietrze PN 10,p.-poż (VdS) PN 16, gaz PN 5

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DVGW W 534, numer rej.DVGW: DW-8511AU2217;

Rurociągi przeciwpożarowe: badanie VdS

Gaz: DIN 3387-1, numer rejestracyjny DVGW: NG-4502AP1491

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19

DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
15	21,3 (1/2")	01.150.07.01
20	26,9 (3/4")	01.150.07.02
25	33,7 (1")	01.150.07.03
32	42,4 (1 1/4")	01.150.07.04
40	48,3 (1 1/2")	01.150.07.05
50	60,3 (2")	01.150.07.06
65	76,1 (2 1/2")	01.220.07.07

TYPY EK i EKF

KORKI ZAMYKAJĄCE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

RURY STALOWE CZARNE

DIN EN 10220 szereg 2 i 3

**MEDIA:** woda, sprężone powietrze, olej opałowy – dla rozmiaru 57 mm (należy przestrzegać przepisów dot. cieczy palnych!)

**TEMPERATURY:** woda grzewcza: do 80 °C; olej: 40 °C



SERIA 150: ROZMIARY: 1/2" - 2"  
20 mm - 63,5 mm

**KLASY CIŚNIENIA:** woda PN 6, sprężone powietrze PN 12,5, olej PN 6

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Olej opałowy: dla 57 mm-dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBT,

nr zezwolenia: Z-38.4-212,

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016

SERIA 220: ROZMIAR: 2 1/2"  
70 mm

**KLASY CIŚNIENIA:** woda PN 6, sprężone powietrze PN 10

DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
15	20,0	02.150.07.20
20	25,0	02.150.07.25
25	31,8	02.150.07.318
32	38,0	02.150.07.38
32	44,5	02.150.07.445
40	51,0	02.150.07.51
50	57,0	02.150.07.57
50	63,5	02.150.07.635
65	70,0	02.220.07.70



TYPY EK

KORKI ZAMYKAJĄCE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

RURY PE

PE 80, PE 100, PE-Xa (każda SDR 11) zgodnie z arkuszem roboczym DVGW GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE TULEI PODPOROWYCH.**

Ten asortyment nie wchodzi w zakres dostawy, prosimy zamawiać oddzielnie.

SERIA 153/155: ROZMIARY: 1/2" - 2"  
20 mm - 63 mm

**MEDIA:**

woda, sprężone powietrze, gaz (na zewnątrz budynków) – zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 260

**KLASY CIŚNIENIA:**

woda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16  
sprężone powietrze: PE80 i PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5  
gaz: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN8

**TESTY/BADANIA/ATESTY:**

Woda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW: CW-7511CP0631;  
Gaz: DVGW G 5600-1, DVGW: DG-7521CP0412  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2016  
Atest Higieniczny: B-BK-60210-1123/19



DN	Wymiar znamionowy [mm]	Nr katalogowy
15	20,0	03.153.07.20
20	25,0	03.153.07.25
25	32,0	03.153.07.32
32	38,0 *	03.153.07.38
32	40,0	03.153.07.40
40	50,0	03.153.07.50
50	63,0	03.153.07.63

\* - Nie do stosowania w gazie.

**WYMIARY I MASY**

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	RURY STALOWE		RURY STALOWE CZARNE		RURY PE		długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kotłowni ~5W [mm]	wymiar po przekątnej -e [mm]	głębokość wsunięcia [mm]	
		Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]	Ø zewnętrzna rury [mm]	masa [kg]				min.	maks.
15	1/2"	21,3	0,2	20,0	0,2	20,0	0,2	51	41	44	30	40
20	3/4"	26,9	0,4	25,0	0,3	25,0	0,4	53	50	54	30	40
25	1"	33,7	0,5	31,8	0,4	30,0	0,5	55	55	60	35	40
						32,0	0,5	55	55	60	35	40
32	1 1/4"	42,4	0,8	44,5	0,6	38,0	0,8	61	70	76	40	45
						40,0	0,7	61	70	76	40	45
40	1 1/2"	48,3	0,9	51,0	0,8	50,0	0,9	63	75	81	40	50
50	2"	60,3	1,3	57,0	1,3	63,0	1,3	72	90	97	40	55
				63,5	1,5			72	90	97	40	55
65	2 1/2"	76,1	3,1	70,0	3,1			118	100	150	50	90

TYPY EK i EKF

KORKI ZAMYKAJĄCE Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO


KORKI ZAMYKAJĄCE DO RUR STALOWYCH I RUR STALOWYCH CZARNYCH

RURY STALOWE

21,3 mm – 60,3 mm oraz 76,1 mm

RURY STALOWE CZARNE


20 mm – 63,5 mm oraz 70mm



KORKI ZAMYKAJĄCE DO RUR PE Z TULEJĄ WZMACNIAJĄCĄ

RURY PE

20 mm – 63 mm



CERTYFIKATY

