




Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytych [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
R-0805	844	524	125-130	747	52-57	774	0,79	12,0	4,1	454	409	199	300
R-1305	1294	524	125-130	1198	52-57	1224	1,16	17,4	5,7	661	595	288	600
R-1705	1744	524	125-130	1648	52-57	1674	1,54	22,8	7,3	855	769	371	600

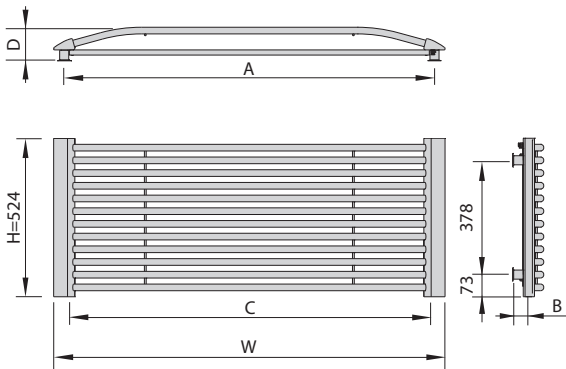

Rury poziome:



Kolektory pionowe:



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 31

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 32

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia – str. 34

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C


Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

## CAPRI C

kolor podstawowy: bronz metallic + czarny RAL 9005


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytych [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
C-817	734	1744	125-130	50	52-57	588	2,17	32,6	10,4	1263	1134	543	-

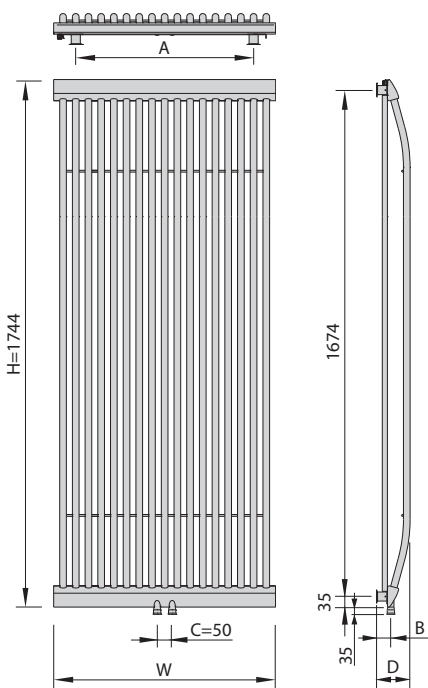

Rury pionowe:



Kolektory poziome:



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 29

Akcesoria:

Wieszaki ręcznikowe HK – 4 sztuki w komplecie (kolor czarny)

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

Uwagi:

Zasilanie grzejnika po lewej stronie